
FICHE TECHNIQUE

Aimant de banche TDCbloc acier 15X16 avec poignée + clé T12

FT-CF-7135 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

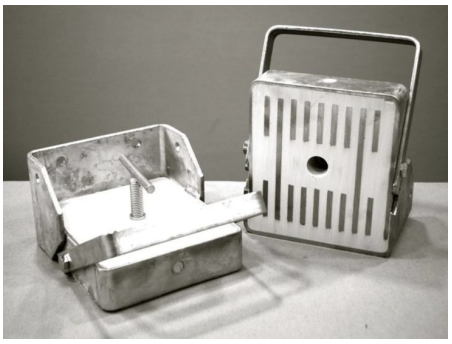

L’aimant de banche TDCbloc acier 15 × 16 est un bloc magnétique à carcasse mécanosoudée en acier zingué destiné au maintien d’éléments de coffrage sur surfaces métalliques. Il peut maintenir les mannequins de portes et fenêtres, les abouts de voile et les joues de coffrage utilisées en préfabrication béton.

Cette version acier combine une carcasse de 5 mm, un système magnétique forte puissance et une face d’appui en U polyvalente. Elle est proposée par Coffrage France pour les professionnels du gros œuvre et du béton préfabriqué.

Applications du TDCbloc acier

• Maintien de mannequins de portes et fenêtres

• Maintien d’abouts de voile sur coffrages métalliques

• Maintien de joues sur banc de préfabrication béton

Spécifications techniques

• Format : 15 × 16

• Carcasse mécanosoudée en acier zingué, épaisseur 5 mm

• Polyuréthane 95 ShA haute performance

• Système magnétique forte puissance monobloc

• Poignée en U et clé M12 en T en acier zingué pour le décollement, selon modèle

• Réservation filetée M12 pour cône de compression

• Face d’appui en U avec 4 trous de fixation Ø8, utilisable en angle ou à plat

Particularité de la version acier

Sa face d’appui en U permet une fixation polyvalente, en angle ou à plat, tandis que la carcasse mécanosoudée protège et rigidifie l’ensemble.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.