
FICHE TECHNIQUE

Matrice de coffrage béton décoratif LHV-F23

FT-CF-6970 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

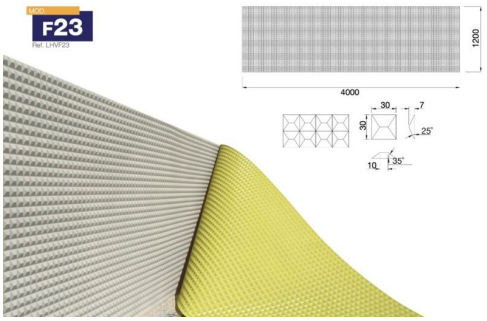

Visuel et plan du modèle

La matrice de coffrage béton décoratif LHV-F23 permet de réaliser un parement béton en relief directement pendant le coulage. La référence F23 correspond à un modèle précis de la gamme LHV.

Parement béton décoratif LHV-F23

La matrice est placée dans le coffrage avant bétonnage. Sa texture est transférée au béton frais et apparaît au décoffrage, ce qui permet d'obtenir une finition décorative sans ajouter un revêtement de surface après coup.

Applications

• Murs et voiles en béton apparent

• Poutres

• Sous-faces de plancher

• Murettes et ouvrages architecturaux

Compatibilité coffrage

La gamme LHV est indiquée comme légère et utilisable sur différents systèmes de coffrage verticaux ou horizontaux. La fixation et l'alignement doivent être préparés avant le coulage.

Pose et jonctions

Pour compléter la mise en œuvre, Coffrage France propose la colle pour matrice LHV et le scotch thermoformable pour les raccords.

Synthèse de la fiche produit. Les références et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.