
FICHE TECHNIQUE

Matrice de coffrage béton décoratif LHV-F66

FT-CF-6986 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

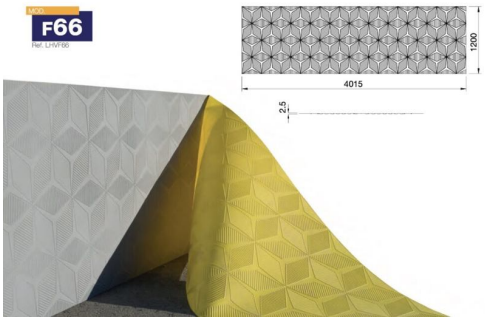

La matrice de coffrage LHV-F66 est une solution de béton décoratif permettant d'intégrer une texture au parement au moment même du coulage. Le code F66 identifie cette finition dans la gamme LHV.

Visuel et plan du modèle

Matrice de coffrage béton décoratif LHV-F66

Matrice LHV-F66 pour béton apparent

Positionnée sur la peau de coffrage, elle imprime son relief dans le béton frais. Le décor obtenu fait ainsi partie du parement après décoffrage.

Types d'ouvrages

- Voiles et murs béton
- Poutres visibles
- Sous-faces
- Murettes et ouvrages décoratifs

Mise en œuvre

Les matrices LHV sont indiquées comme légères et compatibles avec des coffrages verticaux ou horizontaux. La qualité du positionnement, de la fixation et des raccords contribue à la régularité du résultat.

Accessoires LHV

Pour la pose, consultez la colle pour matrice LHV et le ruban thermoformable pour joints.

Synthèse de la fiche produit. Les références et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.