
FICHE TECHNIQUE

Matrice de coffrage béton décoratif LHV-F75

FT-CF-6988 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

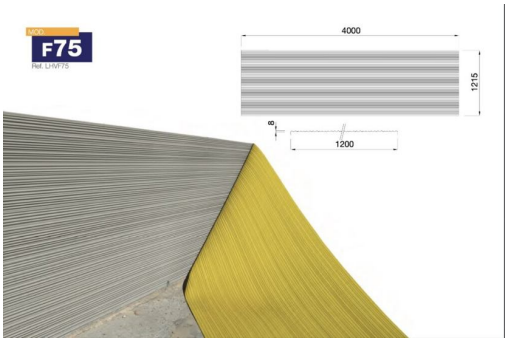

Visuel et plan du modèle

La matrice de coffrage béton décoratif LHV-F75 est destinée à créer un parement béton texturé ou en relief directement lors du coulage. Elle s'intègre au coffrage avant bétonnage afin de reproduire la finition propre à la référence F75.

Référence décorative LHV-F75

LHV-F75 fait partie de la gamme de matrices LHV pour béton architectonique et décoratif. Elle constitue une alternative au béton lisse lorsque le projet recherche une surface avec davantage de caractère.

Ouvrages concernés

- Voiles et murs béton
- Poutres
- Sous-faces
- Murettes
- Éléments en béton coulés avec coffrage vertical ou horizontal

Mise en œuvre

La matrice est positionnée sur le support de coffrage puis maintenue selon la méthode de fixation retenue. Une attention particulière doit être portée aux raccords entre matrices pour obtenir un parement régulier.

Accessoires de pose

Complétez la mise en œuvre avec la colle LHV et le scotch thermoformable pour joints.

Synthèse de la fiche produit. Les références et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.