
FICHE TECHNIQUE

Matrice de coffrage béton décoratif LHV-S54

FT-CF-6995 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

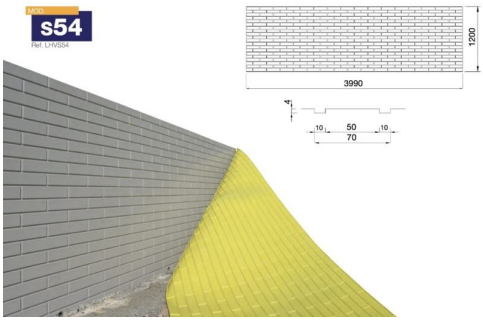

La matrice de coffrage béton décoratif LHV-S54 permet d'obtenir un parement en relief directement après décoffrage. La référence S54 correspond à une finition précise de la gamme LHV.

Visuel et plan du modèle

Béton décoratif LHV-S54

Installée sur la peau de coffrage avant le coulage, la matrice imprime sa texture dans le béton frais. Le relief devient partie intégrante du parement béton.

Applications

• Murs et voiles béton

• Poutres visibles

• Sous-faces de plancher

• Murettes et ouvrages architecturaux

Utilisation avec le coffrage

Les matrices LHV sont indiquées comme légères et compatibles avec différents systèmes de coffrage verticaux ou horizontaux. Une pose régulière et des raccords soignés contribuent à la qualité du résultat.

Accessoires de mise en œuvre

Pour la fixation et les jonctions, Coffrage France propose la colle pour matrice LHV et le scotch thermoformable pour joints.

Synthèse de la fiche produit. Les références et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.