
FICHE TECHNIQUE

Matrice de coffrage béton décoratif LHV-S80

FT-CF-7008 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

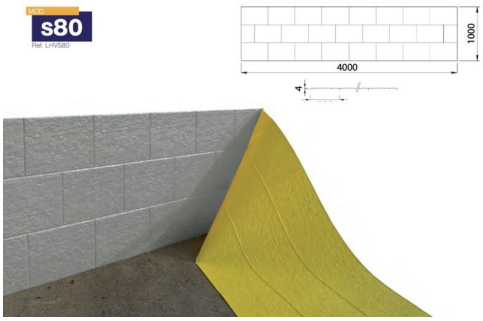

La matrice de coffrage LHV-S80 est destinée à réaliser un béton apparent texturé en intégrant le décor directement au coffrage. Le modèle S80 identifie le relief correspondant dans la gamme LHV.

Visuel et plan du modèle

Matrice de coffrage béton décoratif LHV-S80

Parement matricé LHV-S80

La matrice est positionnée avant le bétonnage. Au coulage, le béton épouse sa surface ; après décoffrage, le parement reproduit le relief de la référence S80.

Ouvrages adaptés

• Voiles et murs décoratifs

• Poutres en béton apparent

• Sous-faces

• Murettes et autres ouvrages béton

Pose sur coffrage

La gamme LHV est indiquée comme compatible avec des coffrages verticaux et horizontaux. Le support, la fixation et les jonctions entre matrices doivent être préparés avec soin avant le coulage.

Synthèse de la fiche produit. Les références et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.