
FICHE TECHNIQUE

Matrice de coffrage béton décoratif LHV-W06

FT-CF-6851 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

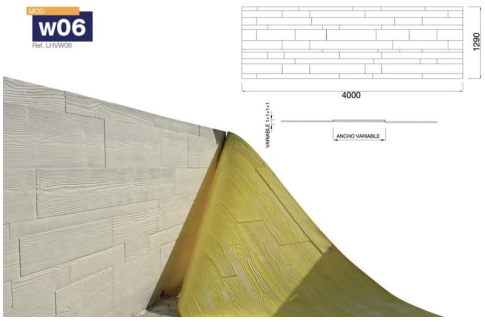

Visuel et plan du modèle

La matrice de coffrage béton décoratif LHV-W06 permet de créer un parement en relief directement lors du coulage. La référence W06 identifie ce modèle dans la gamme LHV.

Matrice décorative LHV-W06

Placée contre le support de coffrage avant bétonnage, la matrice transmet son relief au béton frais. Après décoffrage, la surface présente la finition correspondant au modèle W06.

Applications

- Murs et voiles en béton apparent
- Poutres
- Sous-faces de plancher
- Murettes et ouvrages extérieurs

Coffrages compatibles

La gamme LHV est indiquée comme légère et compatible avec différents systèmes de coffrage verticaux ou horizontaux.

Pose et raccords

Pour préparer la mise en œuvre, Coffrage France propose la colle pour matrice LHV et le scotch thermoformable pour les joints.

Synthèse de la fiche produit. Les références et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.