FICHE TECHNIQUE

Becquet béton pour protection des relevés d’étanchéité

FT-CF-4248 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit



Le becquet protège la partie supérieure du relevé d’étanchéité. Sa goutte d’eau intégrée éloigne le ruissellement. La gorge en V reçoit le joint entre éléments. Applications : bâtiments résidentiels et tertiaires, terrasses accessibles ou inaccessibles. Fourniture : becquet avec visserie.

Caractéristiques du béton

Propriété	Valeur indiquée dans la fiche produit
Matériau	Béton standard préfabriqué
Masse volumique	2 050 kg/m³
Classe de résistance	C25/30
Classe d’exposition	XC1
Absorption d’eau	< 6 %
Tolérance dimensionnelle	± 2 mm
Coloris	Gris ; blanc et autres coloris à confirmer à la commande

Dimensions et masses de la gamme

Modèle	Cotes publiées (mm)*	Masse (kg)
Becquet 5	45 x 40 x 50 x 1 000	4,5
Becquet 8	55 x 40 x 80 x 1 000	8
Becquet 10	55 x 50 x 100 x 1 000	11
Becquet 12	60 x 50 x 120 x 1 000	13
Becquet 14	60 x 50 x 140 x 1 000	16
Becquet 16	60 x 50 x 160 x 1 000	17,5
Becquet 20	65 x 50 x 200 x 1 000	23,5
Becquet 24	65 x 50 x 240 x 1 000	28,5

* Ordre des quatre cotes repris du tableau du site, sans attribution d’axes non précisée. Longueur des éléments droits : 1 000 mm. Disponibilité des formats à confirmer.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.

FICHE TECHNIQUE

Becquet béton pour protection des relevés d’étanchéité

FT-CF-4248 | Révision du 10/11/2026 | Données de la fiche produit

Coupe de mise en œuvre

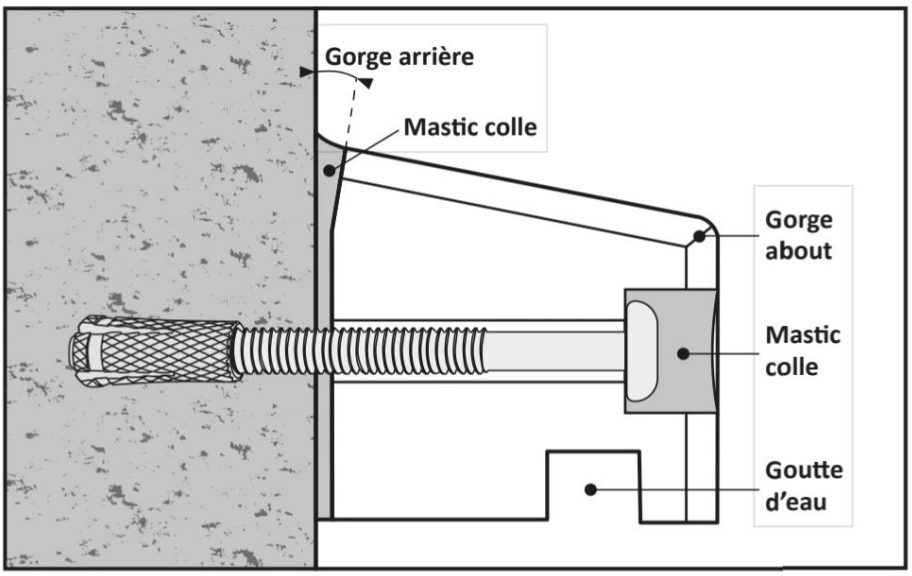


Illustration issue de la fiche produit Coffrage France. Coupe de principe non cotée : gorge arrière, gorge d’about, mastic-colle, fixation mécanique et goutte d’eau.

Pose et fixations

1. Vérifier le produit et le support : contrôler l’aspect avant pose et vérifier l’adéquation du modèle au détail d’étanchéité.
2. Percer selon le modèle : diamètre annoncé Ø 8 à 10 mm. Se reporter aux prescriptions du modèle retenu.
3. Fixer mécaniquement : vis à métaux et chevilles en laiton à expansion arrière. Serrage à la clé ou à la visseuse.
4. Réaliser les joints : traiter les gorges et les abouts selon le système d’étanchéité et le mastic-colle retenus.

Modèles à commander

Variante du sélecteur	Masse
Élément droit 50 mm	4,5 kg
Élément droit 80 mm	8 kg
Angle entrant 50 mm	3 kg
Angle sortant 50 mm	3 kg

Les autres formats du tableau de gamme sont à consulter auprès de Coffrage France. Les dimensions détaillées des angles ne sont pas publiées. Pour votre demande : préciser le format, la longueur à équiper, le nombre d’angles et la configuration de la toiture-terrasse.

Usage et références : exclusivement pour les relevés d’étanchéité ; usage en façade exclu de la responsabilité fabricant selon le site. La pose vaut acceptation de l’aspect. Référence citée par la fiche produit : DTU 20.12 / NF P 10-203-1 / A2. Données reprises du site ; ce document ne constitue pas une certification ni une notice de dimensionnement des fixations.

Synthèse de la fiche produit. Les caractéristiques et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l’en-tête.