
FICHE TECHNIQUE

Matrice de coffrage béton décoratif LHV-W15

FT-CF-6962 | Révision du 21/10/2026 | Données de la fiche produit

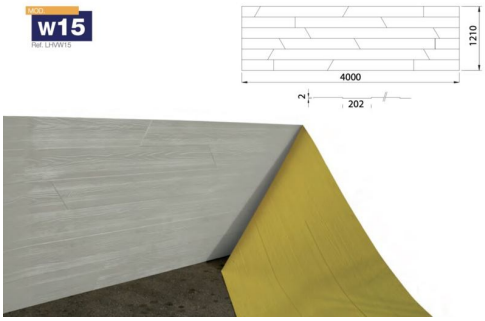

La matrice de coffrage béton décoratif LHV-W15 est destinée à réaliser une finition texturée sur le béton apparent. Intégrée au coffrage avant coulage, elle reproduit le relief propre à la référence W15.

Visuel et plan du modèle

Parement béton LHV-W15

Cette référence permet de différencier visuellement un ouvrage en béton brut tout en réalisant le décor au moment du bétonnage.

Ouvrages concernés

- Voiles et murs
- Poutres
- Sous-faces
- Murettes et éléments en béton apparent

Mise en œuvre dans le coffrage

Les matrices LHV sont indiquées comme légères et utilisables avec différents coffrages verticaux ou horizontaux. Le support, la fixation et l'alignement des raccords doivent être préparés avant coulage.

Synthèse de la fiche produit. Les références et performances sont celles de cette source.
Consulter les notices et plans du fabricant pour le choix et la mise en œuvre. Source : cliquer sur l'en-tête.